

取り付けは簡単でシンプル!



蛇口を取り付けます。




タンク本体をシンク下へ
取り付けます。




各チューブを接続します。



レバーを倒して水をタンク
に入れます。(約1分で
タンクが一杯になり蛇口
から流れ出ます。)

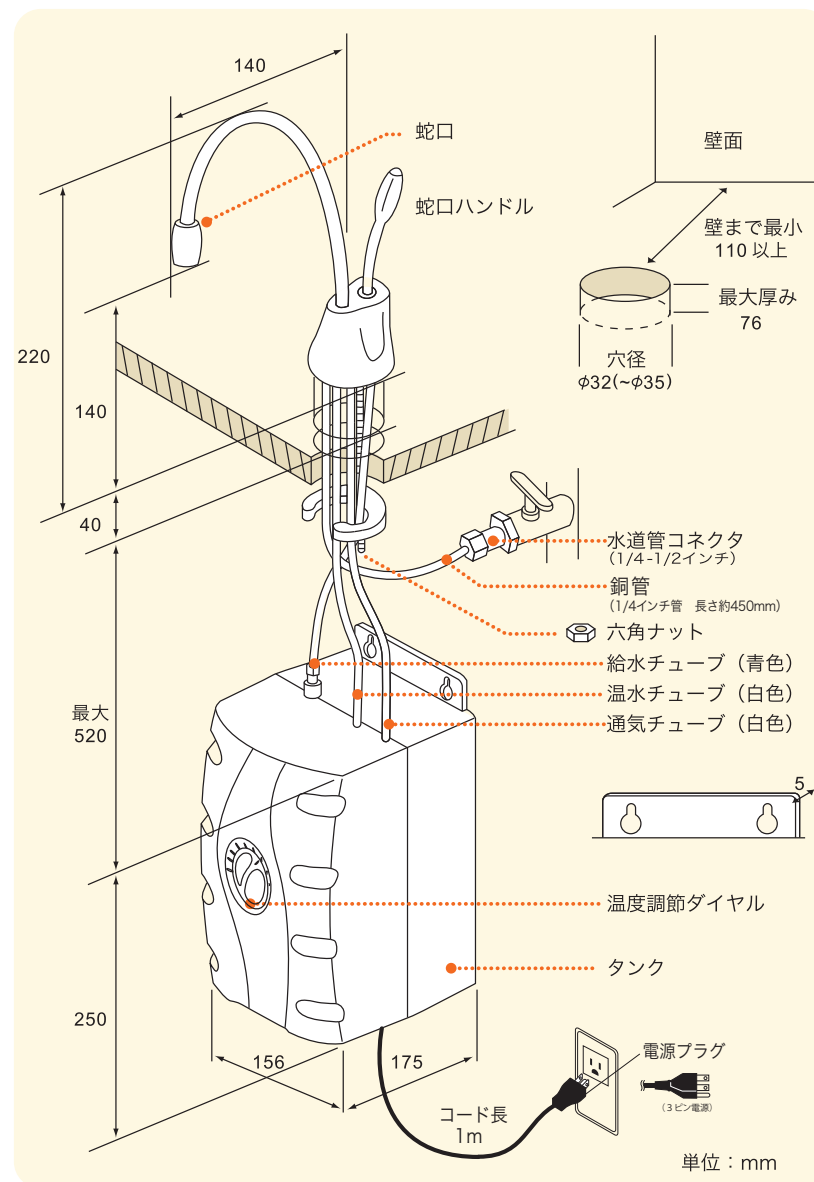

蛇口
素材: ステンレス製



タンク
容量: 2.5リットル
素材: ステンレス製



同梱アクセサリ
調整台
蛇口の高さを高くするた
めの調整台です。
高さ: 40mm

定格電源電圧	交流100V
定格消費電力	980W
電気用品安全法	特定電気用品適合品
水道法	末端給水装置適合品
質量	梱包時: 4.4 k g (乾燥時)
温度調整幅	約88〜98℃ (タンク内水温) (工場出荷時の設定温度は約93℃)
給水管径	1/2 インチ管 (1/2-1/4 インチ変換コネクタ付属)
使用給水圧	207-862kPa(2.1-8.7kgf/cm ²)

in sink erator®

Hot Water Dispenser GN1200

ホットウォーターディスペンサー



世界のキッチン機器をリードする
InSinkErator®だからできること。

InSinkErator®（イン・シンク・イレーター社）
について

1927年に米国ウィスコンシン州のJohn Hammes氏
によって発明されたディスポーザは、彼が1938年に
設立したInSinkErator社によって、世界で初めてこの
世に紹介されました。

以来80年以上にわたりディスポーザの開発メーカー
として市場をリードし、現在は世界80ヶ国で販売さ
れております。

InSinkEratorはディスポーザだけではなく、ホット
ウォーターディスペンサーも開発しキッチン関連機器
の主要ブランドネームとなりました。ディスポーザ市
場占拠率は全世界で70%強と群を抜いており、ホッ
トウォーターディスペンサーに関しても年間生産台数
25万台強を誇る世界をリードするキッチン機器ブ
ランドです。

クオリティの高さ、耐久性、性能、サービス、全てに
おいて満足度の高い商品をあなたのもとへお届け致し
ます。米国本社工場はISO9001を取得しており徹底
した品質管理のもと、安全規格など日本仕様に合わせ
た製品を生産しております。

必要なスペースはわずかです。

シンク下にかくれる性能

優れたデザイン

蛇口

機能的かつエレガントな
光沢のあるクロムフィニッシュ

保温性・耐久性抜群

ステンレスタンク

保温性を高めるとともに安全性および耐
久性に優れています。自動給水でお湯が
切れる事もなく、いつでも十分な湯量
を利用できます。

簡単な温度設定

サーモスタットを使用。88～
98℃の高温まで好みの温
度へ素早く変えられます。

タンクの中の水は減った分だけ自動
的に給水されます。一時的に温度が
下がりますが、すぐに設定温度に戻
ります。

カップ2～3杯(500ミリリットルほど)を
連続給湯!給水で下がった温度はわずか
1～2分で設定温度に戻ります!
出荷時は93℃に設定してあります。

安全設計

空焚き保護装置を搭載した安全設計
です。

電源を入れると本体ランプがともり自動的に湯を
沸かし始めます。万一水を入れずに電源を入れても、
空焚き保護装置が働き強制的に通電が止まる安
心設計になっております。

経済的

初回の湯沸し(2.5L)にかかる時間が約
15分。その後は常に保温状態で必要な
量だけ瞬時に出しますので経済的です。

コンパクト設計

本製品はコンパクトで機能的な機器
となっています。蛇口以外はシンク下
に収納、無駄な場所はとりません。作
業スペースも増え、効率も増すこと
でしょう。

例えば

ケトルにお水をいれて火にかけることなく、
ただレバーに触れるだけで熱いお湯が
必要なだけ出てきたら——。

それがホットウォーターディスペンサーです。
InSinkEratorは、時間やコストの削減をし、
手間を省くお手伝いをいたします。
“熱いお湯 = ホットウォーターディスペンサー”
と覚えて下さい。

連続給湯が可能!急な来客にも安心

飲みたい時に	飲みたい時に飲める。蛇口をひねるだけで朝も夜も必要な量のお湯がでます!!
Drink	

パスタや茹で野菜も調理時間短縮!

食べたい時に	大量のお湯を沸かすのは意外と大変。お湯からなら沸騰まであっという間!
Food	

さっと熱湯消毒。もちろんできます!

殺菌・洗う時も	消毒の他にも、洗い物のしつこい油污れも簡単に落とせます!!
Cleaning	

⚠ 熱湯の取扱いには十分気をつけてください。