


ディスポーザー仕様・外形寸法図

|    |                           |
|----|---------------------------|
| 製造 | InSinkErator (インシンクイレーター) |
| 型式 | モデルAC115MK2               |

| 仕 様                   |                   |
|-----------------------|-------------------|
| 馬力                    | 1/2HP             |
| 定格電圧                  | 単相 100V           |
| 定格周波数                 | 50/60Hz           |
| 定格消費電力                | 290w/210w         |
| 定格時間                  | 2分                |
| 本体質量                  | 9.1kg             |
| モーター                  | 分相始動誘導電動機 (極数:4極) |
| 用途                    | 一般家庭用             |
| 推奨世帯人数                | 1~5 人             |
| 処理能力                  | 2kg/分             |
| 処理室容量                 | 1000ml            |
| 投入方式                  | バッチ式(蓋スイッチ式)      |
| 安全装置                  | オーバードロードスイッチ      |
|                       | 投入口開閉検地装置         |
| 電気用品区分                | 特定電気用品/電動力応用機械器具  |
| 投入方式                  | バッチ式(蓋スイッチ式)      |
| オプション                 | 自動給水運転/水量センサー     |
| コントローラ                | マイコン制御による運転/壁掛け   |
| ディスポーザ排水処理システム適合評価モデル |                   |

| サイズ (mm) |     |
|----------|-----|
| A        | 328 |
| B        | 187 |
| C        | 201 |
| D        | 152 |
| E        | 102 |
| F        | 159 |
| G        | 115 |
| H        | 180 |
| I        | 140 |
| J        | 65  |

DIMENSIONS

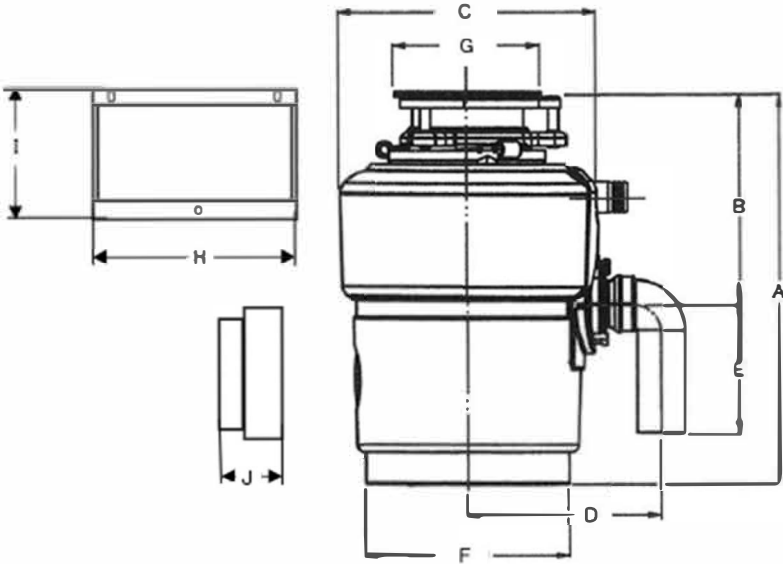

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| シンク接続口外径                        | 外径115φ                   |
| オーバーフロー接続口                      | 外径 24φ                   |
| 配水管接続口                          | 外径38φ                    |
| 設置可能排水口外径                       | 115φ,170φ,173φ,180φ,185φ |
| コードの長さ                          | 1000mm                   |
| 備考                              |                          |
| * 円形以外の排水アダプターは特注になります          |                          |
| * 排水配管はD+100mmの範囲内で立上げると設置が容易です |                          |
| * 立上配管は40/50 A                  |                          |
| * シンク接続口径はアダプターにより変換可能です        |                          |

AC115MK2