


ディスポーザー仕様・外形寸法図

製造	スキューズ株式会社
型式	モデルF-13

仕 様

製 品 名	スキューズ・モデル F-13
運 転 方 式	フタスイッチ運転
取 扱 液 質	水道水 (0～40℃)
作 動 水 量	6 ℓ /min
設 置 場 所	流し台シンク下
処 理 時 間 目 安	三角コーナー満杯を約30秒
使 用 電 源	単相100V,50/60Hz
電 源 容 量	15A
電 動 起 形 式	単相誘導電動機
極数・定格出力	4極・200W
定格消費電力	388W/378W
定 格 電 流	4.16A/3.69A
運転時間定格	5分
粉 碎 方 式	スイングハンマー方式
粉 碎 室 容 量	1.1 ℓ
排 水 口 径	180Φ (185Φ)
製 品 重 量	7.0kg
保 護 装 置	過負荷保護装置 (フタスイッチ復帰式) ,マグネット式フタスイッチ

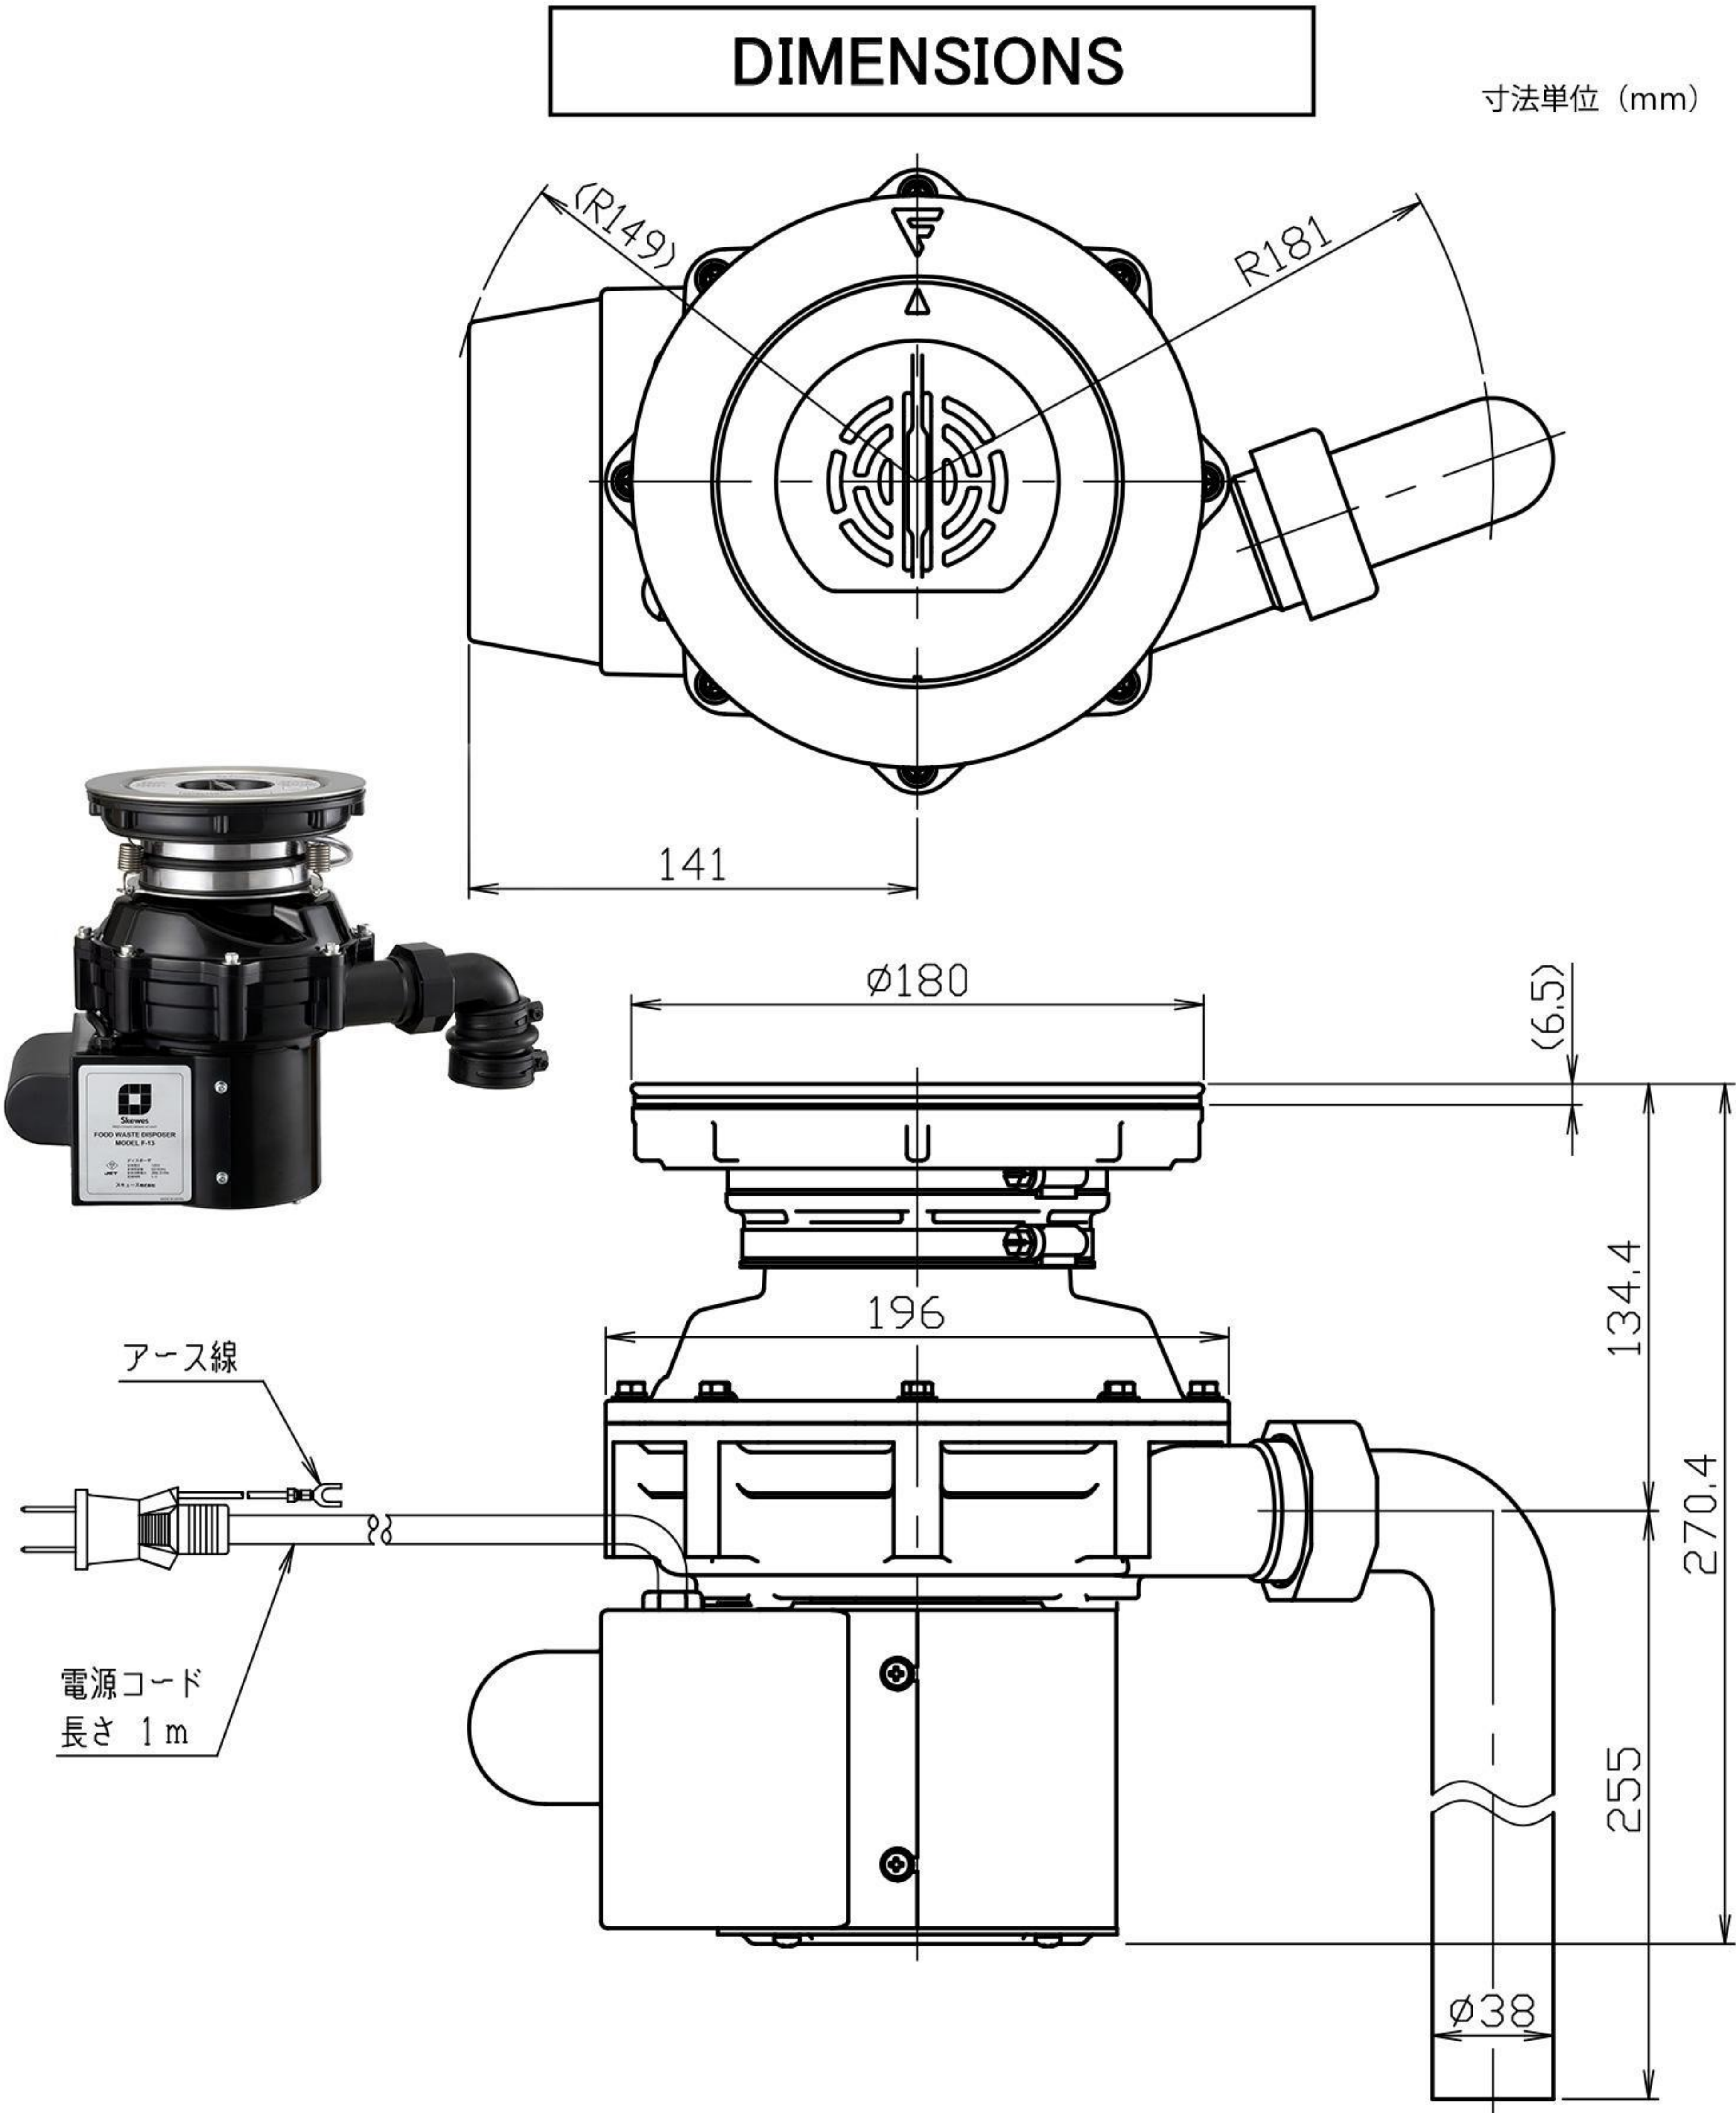

F-13